



LA NOSTRA PASSIONE
AL VOSTRO SERVIZIO

MADE IN ITALY

SERIETÀ E PROFESSIONALITÀ

s o n o i n o s t r i p u n t i d i f o r z a

Sul mercato da oltre 50 anni.

Eseguiamo installazioni di Serramenti in Alluminio, Legno Alluminio, PVC, Porte, Porte blindate, Grate di Sicurezza su misura Fisse e Apribili, Cancelli, Cancelli Motorizzati, Parapetti, Recinzioni, Scale e Complementi d' Arredo di Design con una vasta gamma di prodotti personalizzati.

Offriamo sopralluoghi e preventivi gratuiti.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:



professionalità



esperienza



preventivi gratuiti



passione



soluzioni



ampia scelta

Serramenti in pvc e alluminio.....	pg 4
Grate.....	pg 6
Porte interne.....	pg 8
Porte blindate.....	pg 9
Zanzariere.....	pg 11



Resistenti nel tempo.

La varietà dei vetri in commercio permette di rispondere efficacemente ai problemi che giornalmente vengono riscontrati all'interno delle proprie abitazioni e che spesso rappresentano il motivo per cui si decide di sostituire i propri infissi (spifferi, rumore, sicurezza, etc.). Il tutto si traduce in un prodotto che, pur mantenendo la cura dei dettagli e rispettando le esigenze abitative della vostra casa, le offrono la possibilità di “vestirsi di un nuovo arredamento” e di farvi raggiungere il massimo del suo comfort abitativo.

RE 70

Il suo design classico e la sua piacevole ed elegante forma degli spigoli arrotondati si adattano perfettamente al montaggio in qualunque contesto. Le sue superfici lisce e lineari ottimizzano il funzionamento e la manutenzione.



CARATTERISTICHE

PROFILO

Profondità: 70 mm

N. Camere: 5

N. Guarnizioni: 2 (coestruse al profilo)

Isolamento termico: $U_f = 1,3 W/w^2k$

VETRO

Configurazione standard: Doppio vetro camera con gas argon

Spessore: 28 mm

Tipo di canalina: Warm edge (contrasta il fenomeno della condensa)

dB vetro camera: 35/36 dB

ME 80

Adatto a chi vuole costruire secondo i nuovi criteri delle “Case Passive”, questo sistema, abbinato al triplo vetro, raggiunge i migliori risultati attualmente possibili sul mercato.



CARATTERISTICHE

PROFILO

Profondità: 80 mm

N. Camere: 7

N. Guarnizioni: 3 (coestruse al profilo)

Isolamento termico: U_f = fino a $0,93 W/w^2k$

VETRO


Configurazione standard: Doppio vetro camera con gas argon

Spessore: 28 mm*

Tipo di canalina: Warm edge (contrasta il fenomeno della condensa)

dB vetro camera: 35/36 dB

*con possibilità d'installare vetri fuori std fino a 51 mm

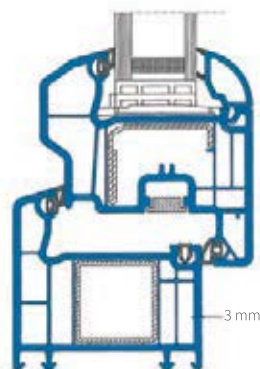


La Classe A garantisce uno spessore della parete di 3mm (DIN EN 12608)

Vetro.

Il vetro è una componente fondamentale dei serramenti. Il suo potere isolante è determinante ai fini del comfort abitativo e del risparmio energetico. Le nostre finestre, grazie alla loro elevata capacità fonoisolante e alla elevata tenuta termica dei materiali utilizzati, proteggono gli ambienti dal rumore. L'uso dei vetri composti da lastre con spessore diverso, l'utilizzo dei vetri fonoisolanti e la posa in opera a regola d'arte delle finestre sono le basi per poter raggiungere i massimi livelli di isolamento acustico.

Valori determinanti per la qualità del vetro sono:

il coefficiente termico (espresso nel valore Ug) e l'abbattimento acustico (misurato in dB). Più basso è il valore Ug, più il vetro isola; più alto è il valore dei dB e più abbate i rumori.

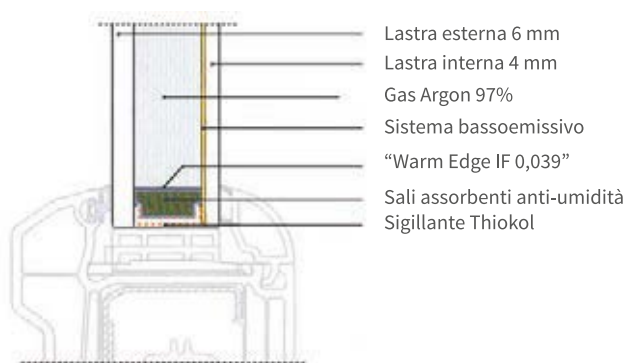


Finiture.

È possibile scegliere tra diversi tipi di rivestimenti combinandoli tra loro, anche differenziando quelli interni da quelli esterni, per una soluzione ideale che incontra ogni genere di gusto e di esigenza d'arredo.



Finiture speciali.

Finiture per interni dall'estetica raffinata e dal tocco realistico.

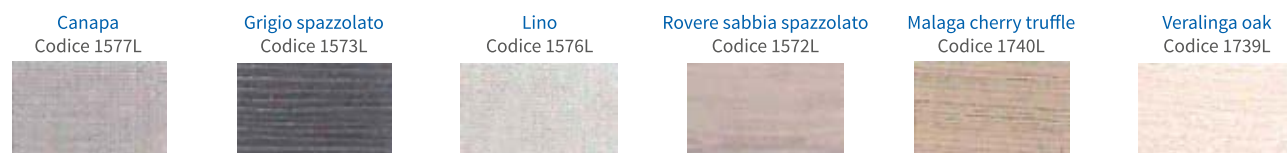

Certificate in classe 3-4 di antieffrazione.

La difesa passiva è il mezzo più semplice ed efficace per evitare ai malintenzionati l'accesso alla propria abitazione.

KORAL con snodo

La caratteristica principale della grata **Koral** è senza dubbio lo **snodo brevettato che permette la totale apertura esterna a 180° e l'apertura totale interna**. È dotata di 4 punti di chiusura antieffrazione.

Ogni anta indipendente è dotata di serratura a scomparsa in acciaio zincato, con due punti di chiusura e cilindro europeo.

I puntali di chiusura sono da 16 mm rotanti carbonitrurati anti taglio.

Le ante hanno due cerniere a scomparsa, anche queste con perni da 16 mm carbonitrurati anti taglio.

La grata **Koral** è realizzabile in 1,2,3,4 ante apribili. Il disegno di Koral, è realizzato con tondo da 16 mm pieno, con o senza borchia decorativa. La verniciatura è realizzata con polveri poliesteri per esterno termoisolanti, essiccate a forno alla temperatura di 180°.





Prove certificazioni

MAGIKA senza snodo - PRATIKA con snodo

Magika è la versione **innovativa con apertura interna/esterna dinamica ed immediata senza snodo**.

È **disponibile in quattro differenti disegni**: borchia "T", liscio "T", realizzate con barra forata e tondo diametro 16 mm pieno; borchia "Q", liscio "Q", realizzate con barra forata e quadro 14x14 mm pieno (optional).

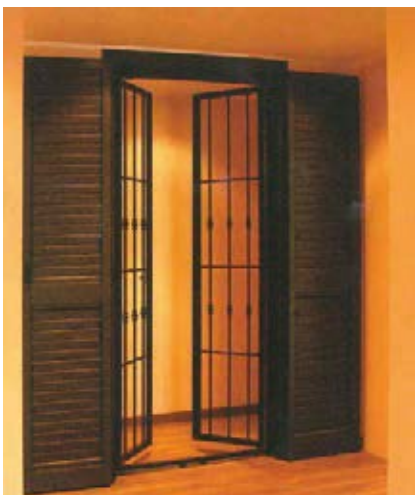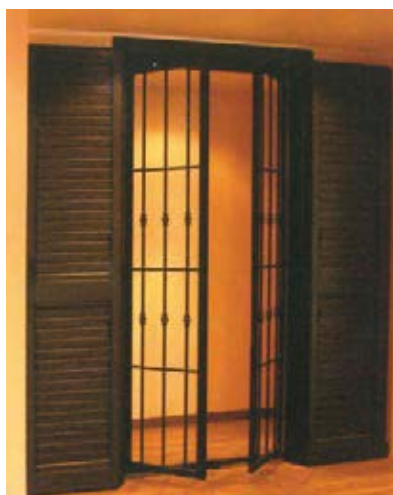

Particolare Snodo



*Barra Asola
con tondo*



*Barra Asola
con quadrato*

SKUDOR

La caratteristica principale della grata **Skudor** è senza dubbio lo speciale snodo brevettato in acciaio zincato con puntale di chiusura. Skudor ha ben **8 punti chiusura per garantire la massima efficacia contro l'effrazione**. Il disegno è costruito con barre in acciaio carbonitrurato rotanti antitaglio (RC 4).

La sicurezza è un bisogno primario.

Per questo è importante affidarsi ad un'azienda in grado di dare le migliori risposte ad ogni esigenza.

La missione di Ronchi srls è quella di migliorare la qualità della vita dei nostri clienti attraverso la sicurezza dei loro cari e dei loro beni, senza oppressione.



Cilindro di sicurezza

CLASSIKA

La grata **Classika**, apribile a battente, è dotata di cerniere con cuscinetto che consentono la totale rotazione a 180° per aderire completamente al muro. Si possono realizzare 1,2 o più battenti ed è dotata di doppia serratura con 4 puntali di chiusura di diametro 16 mm rotante antitaglio. Il disegno è costruito con barre in acciaio dalla sezione tonda 16 mm o dalla sezione quadra 14 mm, con l'inserimento di barre in acciaio rotanti. Sono realizzabili inoltre disegni a campione.



Tentativi di attacco classe RC3


Proposte classiche e moderne.

Gamma completa di porte tamburate impiallacciate. Caratterizzate da un ottimo rapporto qualità/prezzo, sono disponibili oltre che con la classica apertura a battente, anche scorrevole e pieghevole.

Telaio con coprifili a incastro e guarnizione di battuta con ferramenta.

Imola noce kotò

Tipologia:
battente, scorrevole a scomparsa,
biade o scorrevole a muro.

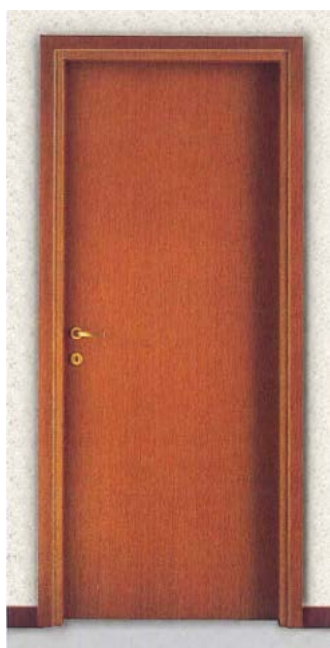

Natura

12 finiture.
Tipologia: battenti,
scorrevoli e pieghevoli.



Imola laccato bianco

12 finiture.
Tipologia: battente, scorrevole a
scomparsa, biade, scorrevole esterno muro.



Mixy

Laccato bianco pantografato.
Tipologia: indue, modula,
scorrevole esterno muro, scorrevole
a scomparsa, battente.



Natura

12 finiture.
Tipologia: battenti,
scorrevoli e pieghevoli.



Particolare Maniglie



Particolare Telaio: dritto e arrotondato


DA NOI TROVERETE: Zoccolini; Cassonetti per scorrevoli; Maniglie; Soffietti; Accessori vari; Tapparelle.

La sicurezza.

La Ronchi srls, propone porte blindate dove la sicurezza, la qualità e il design non mancano mai in ogni singolo elemento. Certificate in classe 3-4 di antieffrazione.

I nostri dettagli fanno la differenza.

Spesso, quando si parla di porta blindata si pensa a un oggetto pesante, ingombrante, privo di eleganza, ma le nostre molteplici proposte coniugano la bellezza e la tecnologia, dando vita ad un prodotto eccezionale che è capace di conferire carattere e originalità all'ambiente.

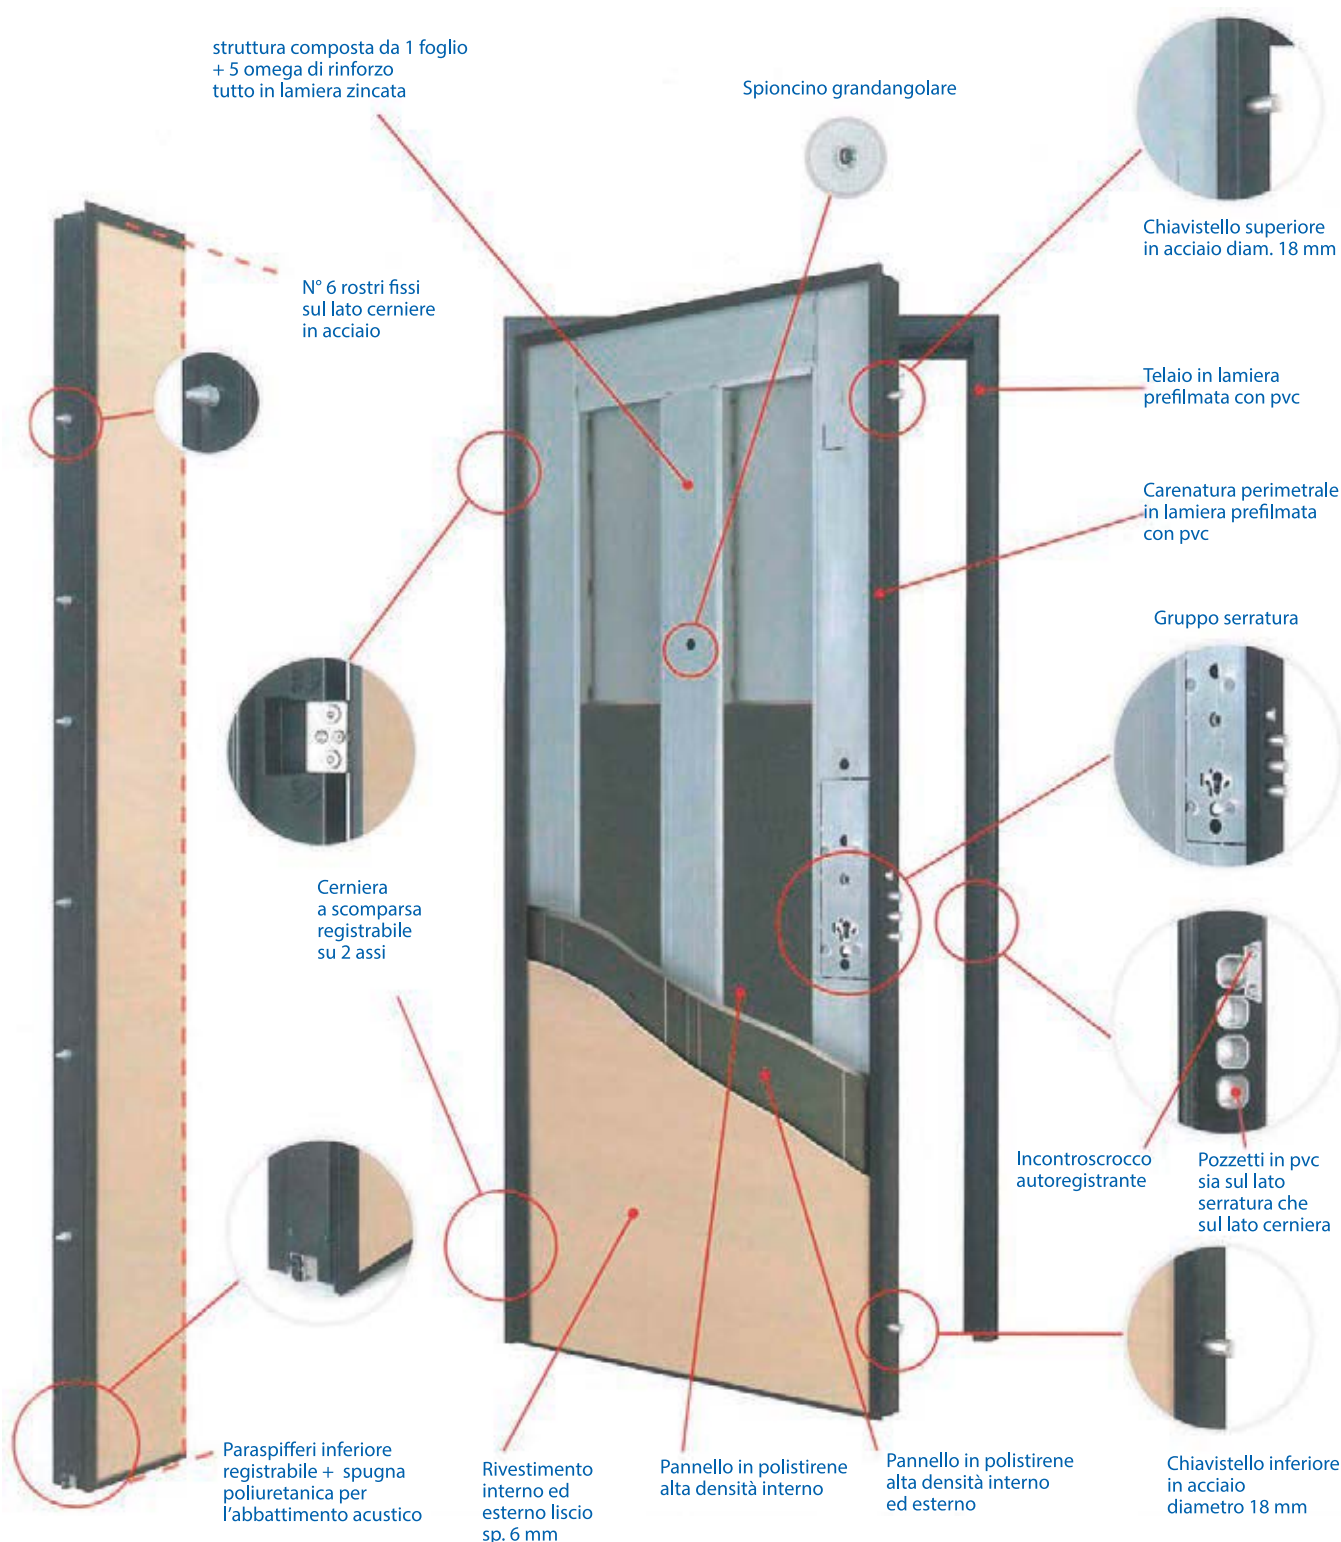

MANIGLIE

MANIGLIE DI SERIE			MANIGLIE OPTIONAL
ALLUMINIO BRONZATO	ARGENTO	OTTONE	CROMO SATINATO
			
			
			



Finiture.

Pannelli Impiallacciati

Tanganica chiaro



Tanganica medio



Tanganica scuro



Mogano medio



Mogano scuro



Laminatini

Rovere wengé



Tanganica chiaro L



Tanganica bruno L



Noce biondo C



Laminatini Matrix

Bianco matrix




Larice matrix



Zanzariere esterne a rullo.

Dotate di sistema di avvolgimento della rete in orizzontale o verticale, le zanzariere esterne a rullo sono indicate per finestre e portefinestre delle più svariate dimensioni. Possono essere installate all'esterno della finestra, fra la persiana ed il serramento, all'esterno della tapparella, incassate nel serramento oppure per i modelli più sottili, fra il serramento e la tapparella.

Zanzariera verticale a molla



CARATTERISTICHE

- Cassonetto da 33 mm
- Testate avvitate in nylon
- Rullo interno D 18 mm rinforzato
- Guida 30x18 mm doppio spazzolino
- Agganci esterni ed interni
- Fondale 35x8 mm
- Rete in fibra di vetro antracite
- Applicazione standard vano senza clip

Tenda da sole



CARATTERISTICHE

- Bracci pieghevoli con all'interno una catena in acciaio inox
- Movimento manuale o motore
- Disponibile con cassonetto ermetico o senza cassonetto

Colori disponibili.

Argento Anodizzato
Codice 700



Bianco opaco
Codice 015



Perla opaco
Codice 110



Bronzo chiaro
Codice 210



Bronzo scuro
Codice 211



Marrone opaco P8017
Codice 201



Nero opaco P9004
Codice 098



Verde opaco P6005
Codice 500



Grigio opaco
Codice 030




Grigio Marezzato
Codice 751



Quercia chiara
Codice 811



Quercia scura
Codice 810





Ronchi srls

Via Giuseppe Verdi, 10 - 20095 - Cusano Milanino (MI)

Tel /Fax+ 39 02.61359577 - Cel. + 39 329.3921088

ronchisrls@gmail.com

